

# Guarda corpos SeGurAL versão Fixa para Proteção em Zonas Técnicas

## SG.PR03—SG.PR13

### ASSENTAMENTO EM APLIQUE ou à INGLES



A guarda SG.PR permite a proteção coletiva permanente em locais técnicos não acessíveis ao público. Este sistema dispõe de diferentes bases que permitem a adaptação da guarda consoante as condicionantes técnicas do local (geometria do murete, resistência para fixação, existência de impermeabilização e/ou de isolamento térmico).

A base SUV é assente em applique (à inglesa) sobre murete ou qualquer outro plano de suporte vertical. Pode ser usada em terraços exteriores ou noutras zonas técnicas interiores. Permite que a guarda possa ser vertical ou inclinada.

A estrutura da guarda e ligações são em alumínio e a parafusaria em inox de forma a garantir maior durabilidade. Todos os elementos em alumínio são entregues em bruto ou opcionalmente com pintura termolacado epóxi. As bases recebem tratamento anticorrosivo podendo ser galvanizadas a quente ou receber pintura Polizinc e revestimento epóxi.





Em conformidade com as normas:

♦ EN ISO 14122-3

♦ NF E 85-015

#### Alturas standard:

SG.PR03	= 300 mm
SG.PR04	= 400 mm
SG.PR05	= 500 mm
SG.PR06	= 600 mm
SG.PR07	= 700 mm
SG.PR08	= 800 mm
SG.PR09	= 900 mm
SG.PR10	= 1000 mm
SG.PR11	= 1100 mm
SG.PR12	= 1200 mm
SG.PR13	= 1300 mm


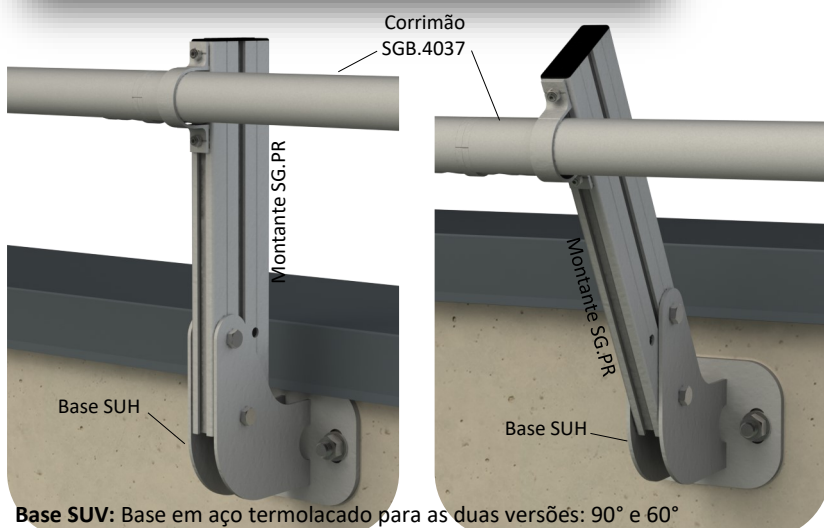
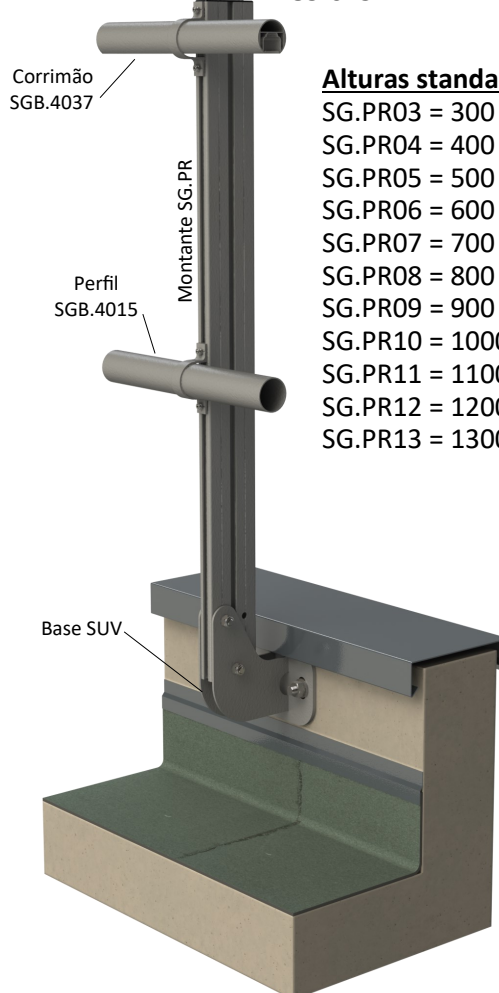


**Base SUV:** Base em aço termolacado para as duas versões: 90° e 60°  
Opção: Em alumínio sobre consulta



- ◆ Perfis em alumínio extrudido bruto ou termolacado cores RAL
- ◆ Parafusaria inox
- ◆ Acessórios e uniões em alumínio fundido
- ◆ Prumos pré-montados para altura máxima de 1100 mm
- ◆ Corrimão e perfil intermédio Ø40 em barras de 3m ou 6m
- ◆ Grande facilidade de montagem em obra

## As opções:

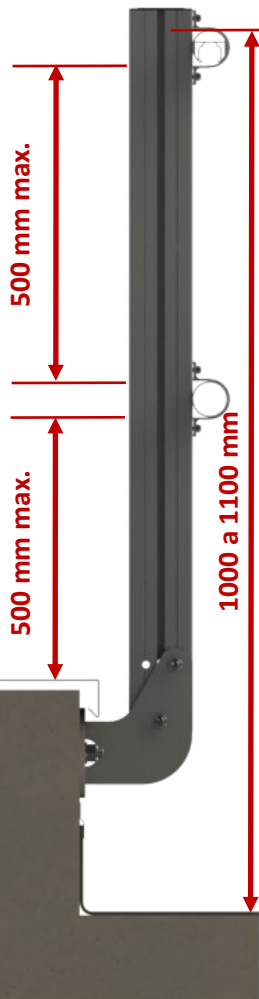

## Fixação Tipo V

Aplicada na face interior da platibanda, "à inglesa", é recomendada para platibandas em que a sua altura é a suficiente para permitir que a base fique entre o remate da tela de impermeabilização e o topo da platibanda (min. 100 mm). Desta forma evita-se a furação da tela não comprometendo a estanquidade.

A sua forma permite que o capeamento da platibanda fique o mais próximo possível do remate da tela.

A nossa gama de guardas SeGurAL permite um afastamento máximo entre prumos de 1,75 m, beneficiando desta forma de uma economia importante em material e mão de obra.

## Base SUV

Base em alumínio bruto ou termolacado RAL:

- ◆ Vertical: 90°
- ◆ Inclinado: 60°

Fixação ao suporte com 2 buchas M12 (não fornecidas)



A dupla orientação permite montar o prumo em posição vertical ou incliná-lo 60° bastando apenas trocar a localização de um parafuso, podendo a altura do corrimão ser ajustada de acordo com as normas em vigor.

